Crack Turbo Beaver Floats Installation Manual

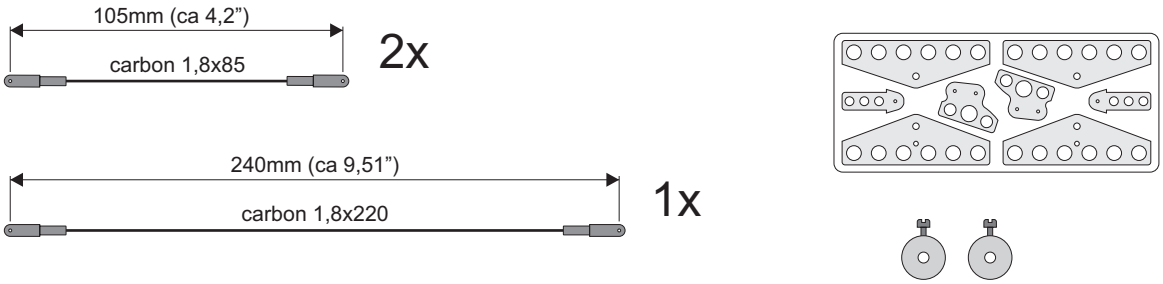

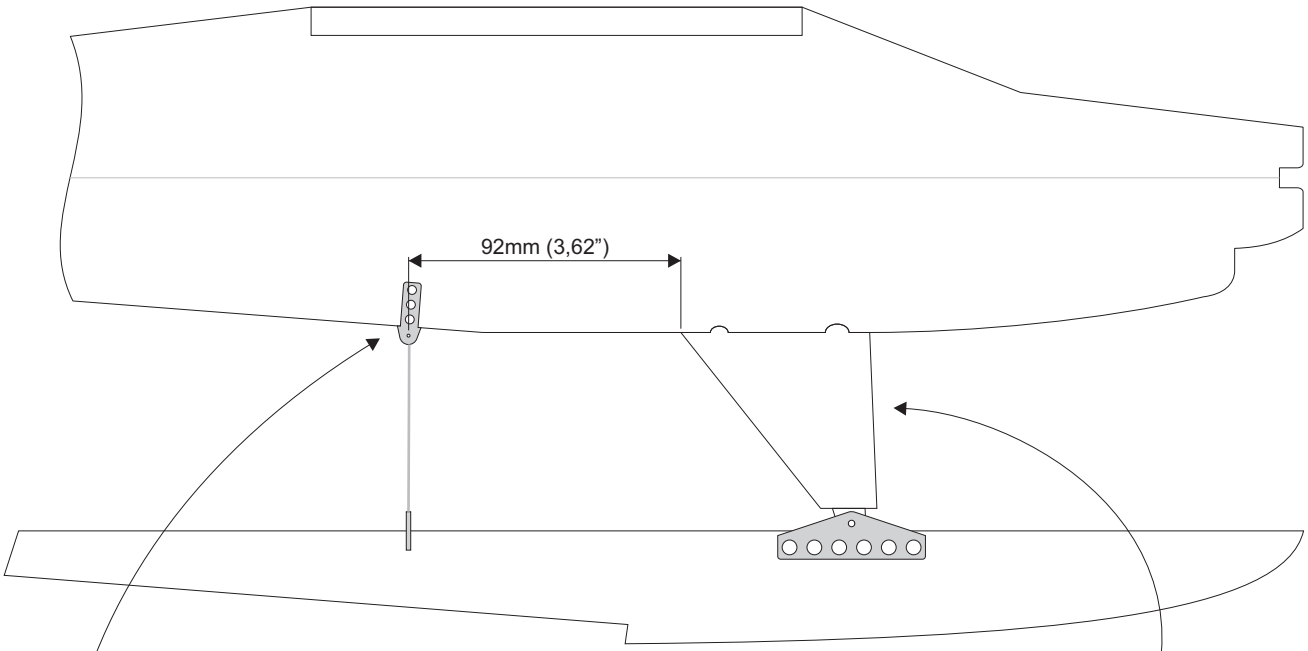

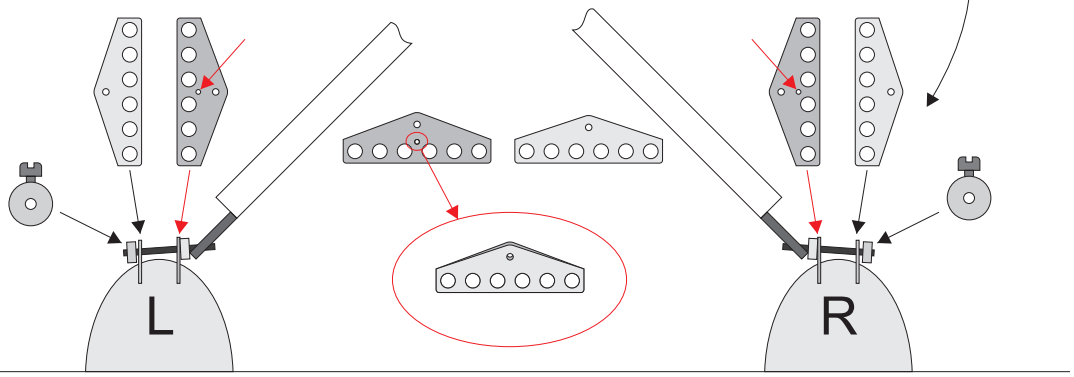

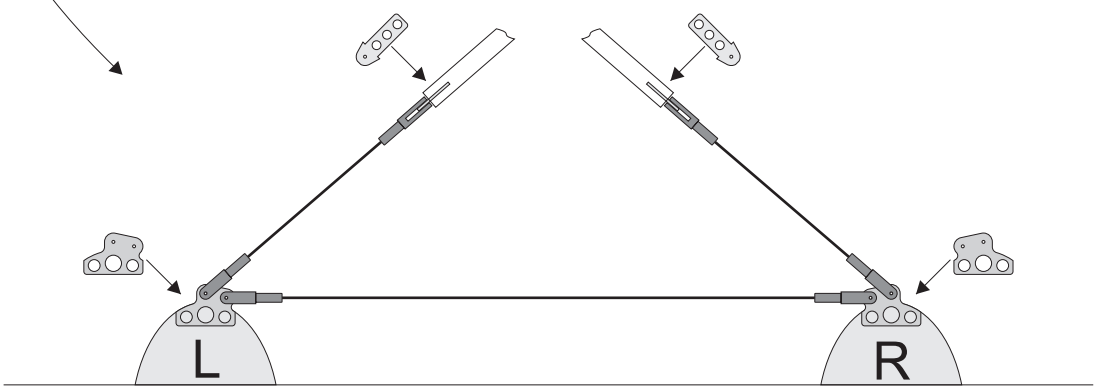

105mm (ca 4,2") M 1:1

240mm (ca 9,51") M 1:1

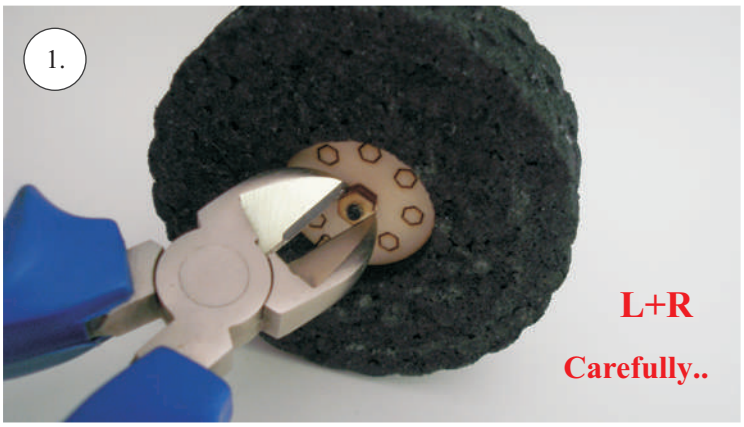
1.
L+R
Carefully..

2.
L+R
Carefully..

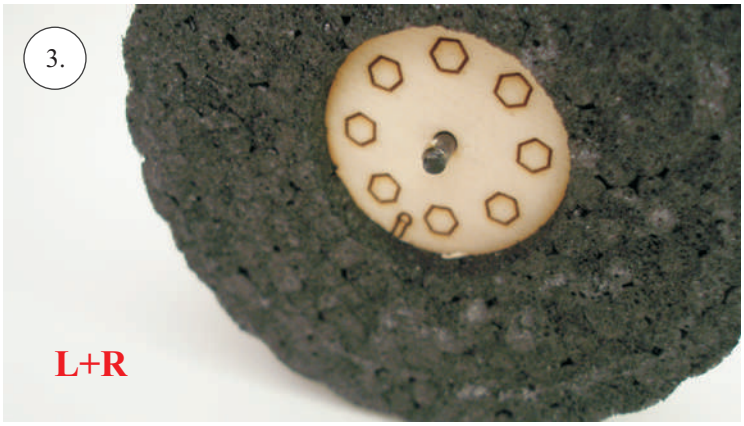
3.
L+R

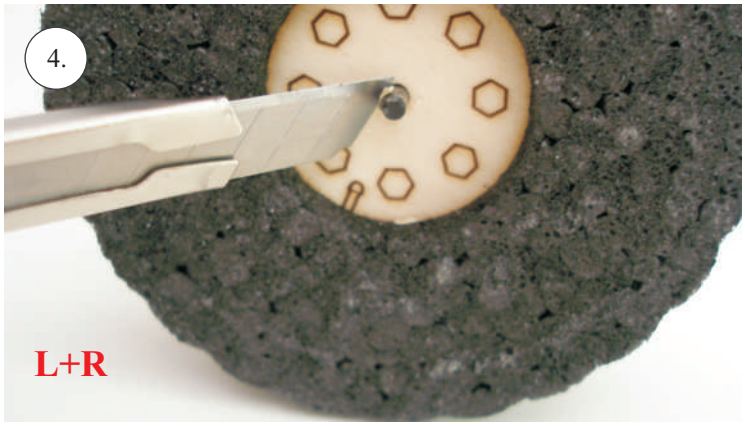
4.
L+R

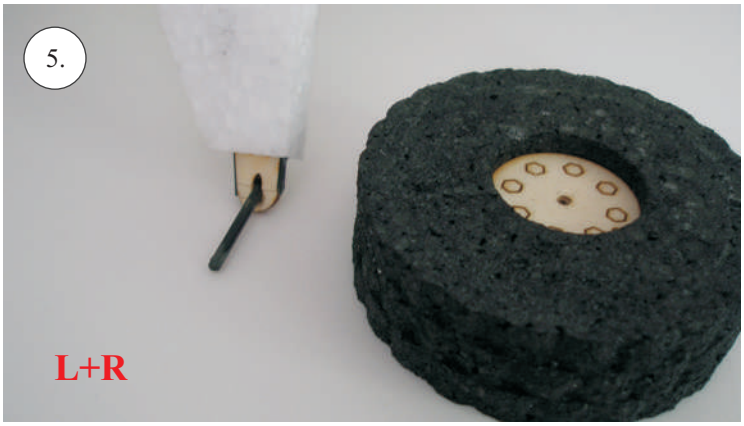
5.
L+R

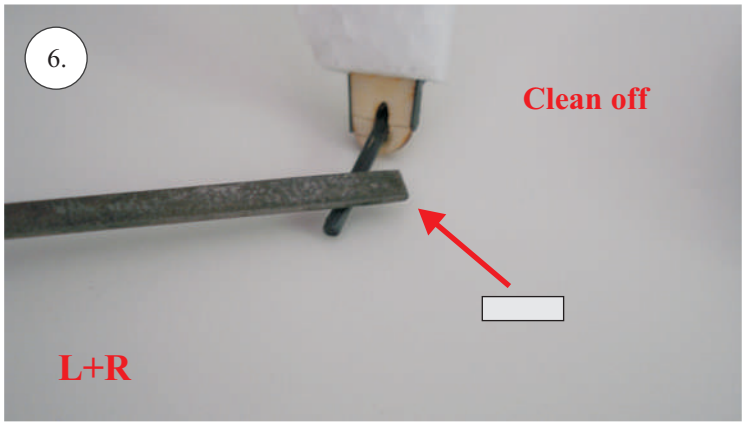
6.
Clean off
L+R

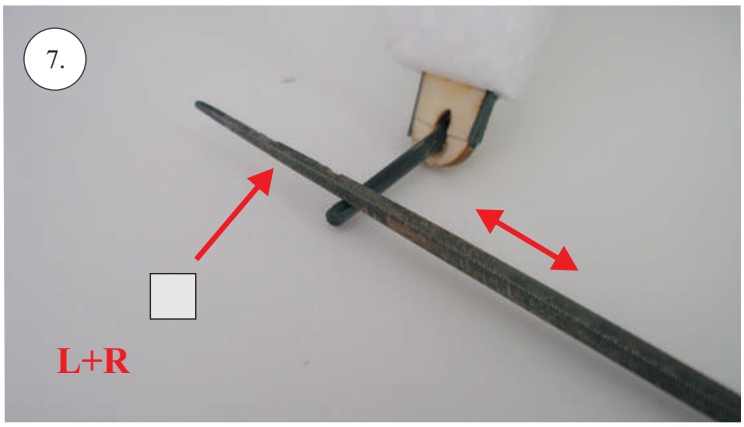
7.
L+R

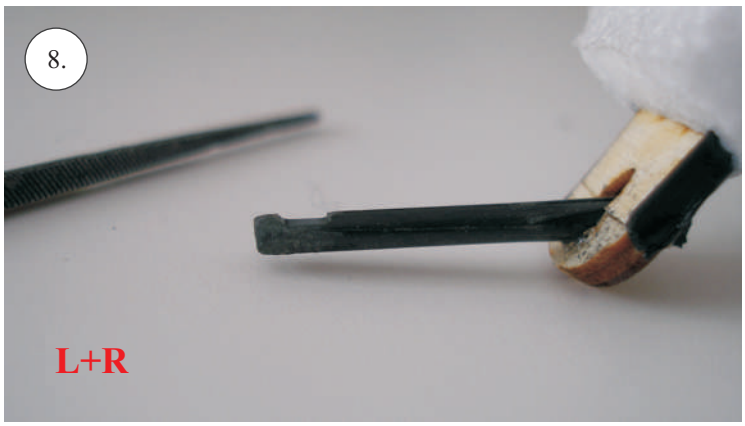
8.
L+R

9.

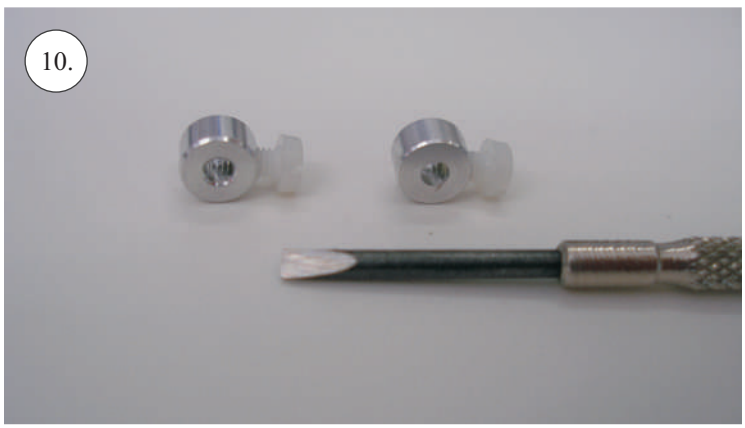
10.

11.
Test..
L+R

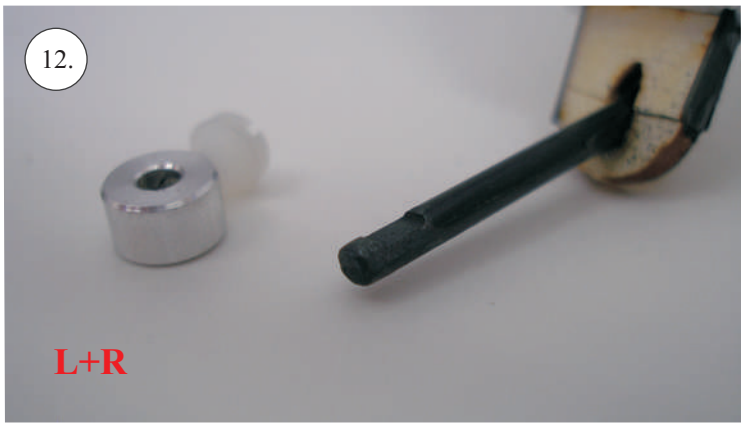
12.
L+R

Polystyrceys
ceys
ESPECIAL
POLIESTIRENO EXPANDIDO
No ataca a los materiales
Styro contact adhesive

14.

15.

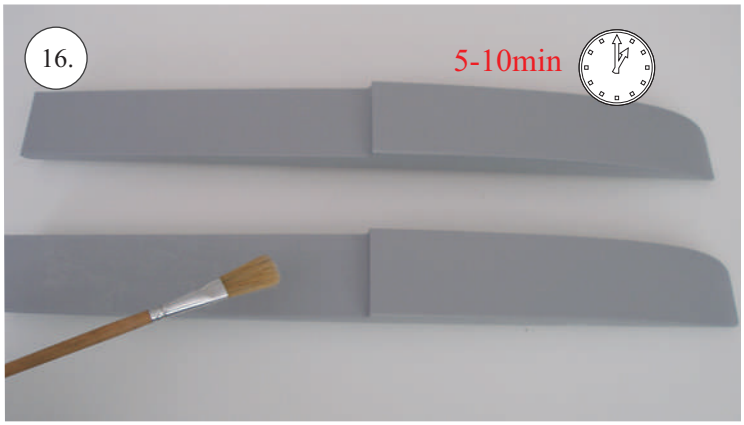
16.
5-10min

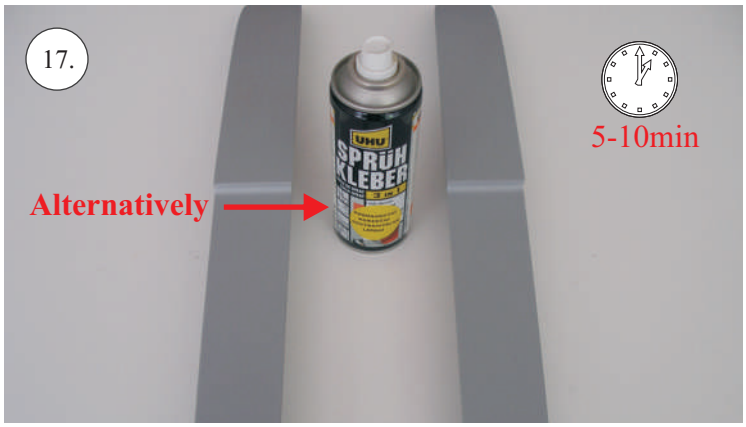
17.
UHU
SPRÜH KLEBER
Alternatively
5-10min

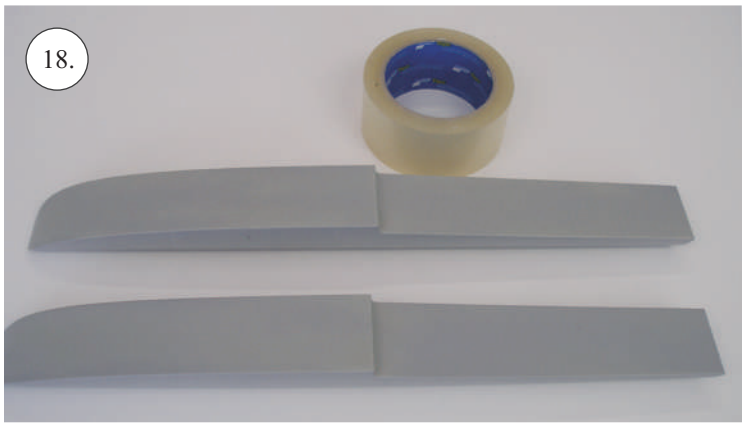
18.

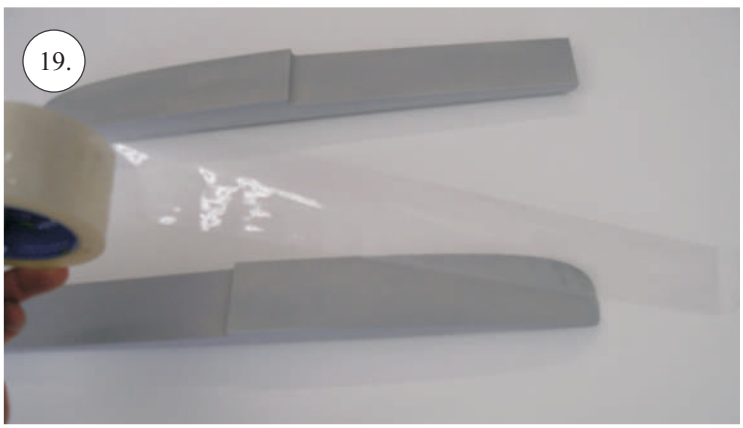
19.

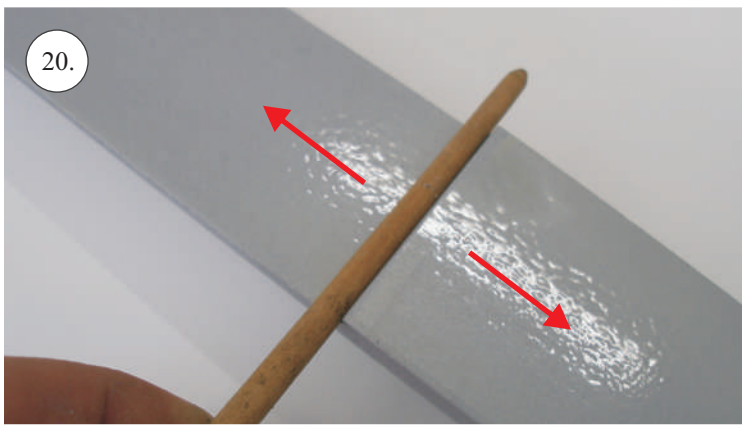
20.

21.

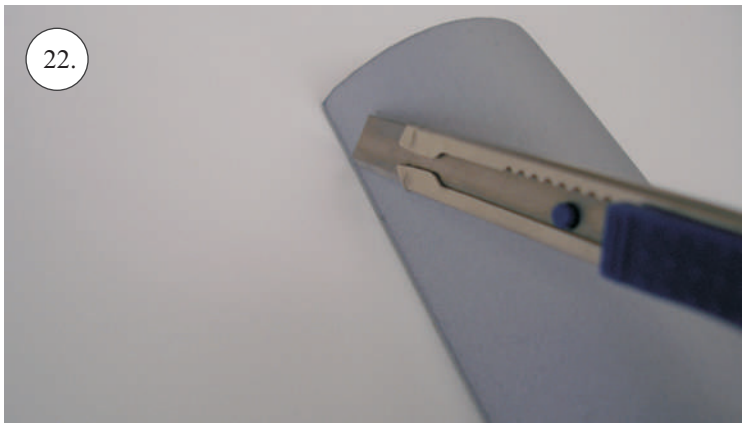
22.

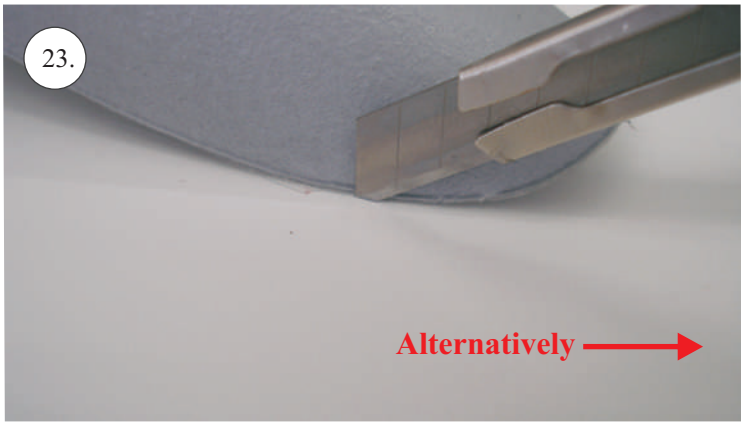
23.
Alternatively

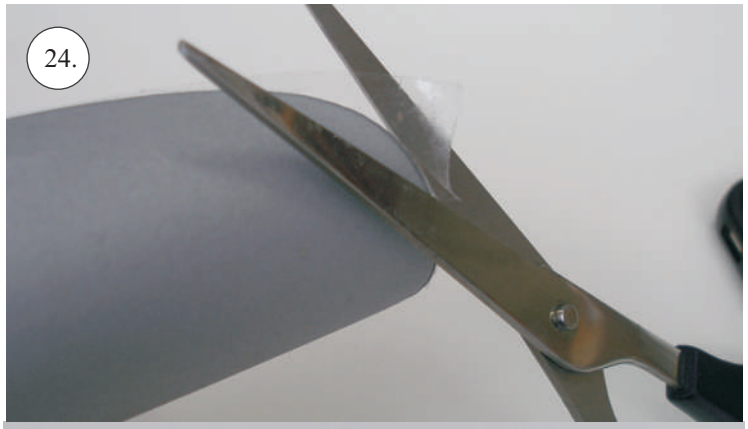
24.

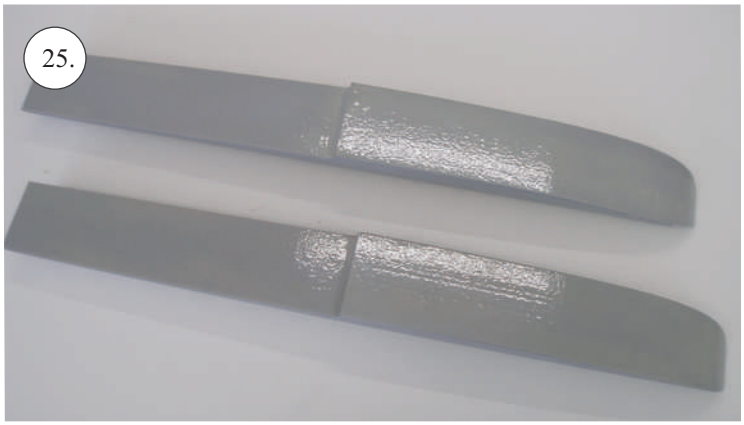
25.

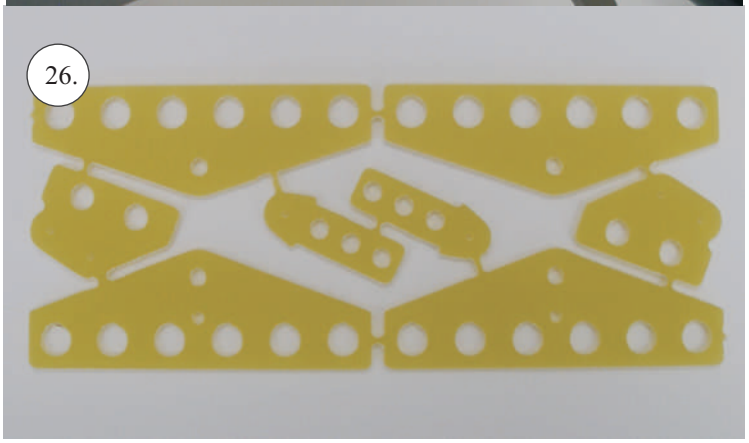
26.

27.

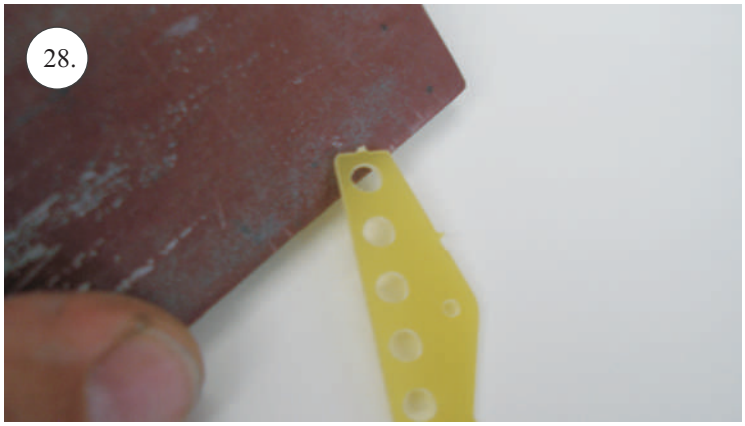
28.

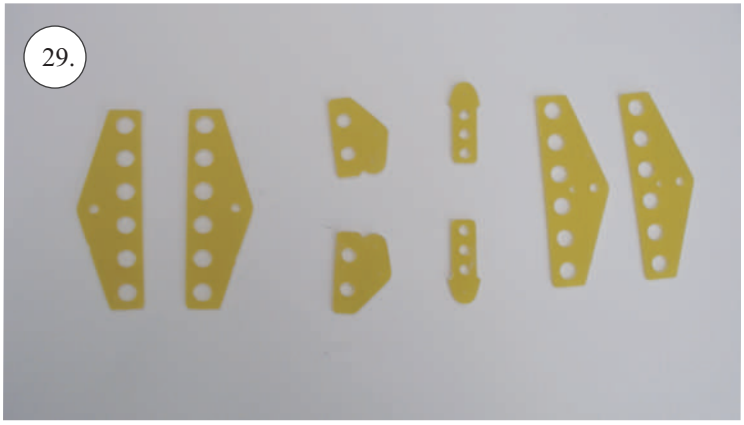
29.

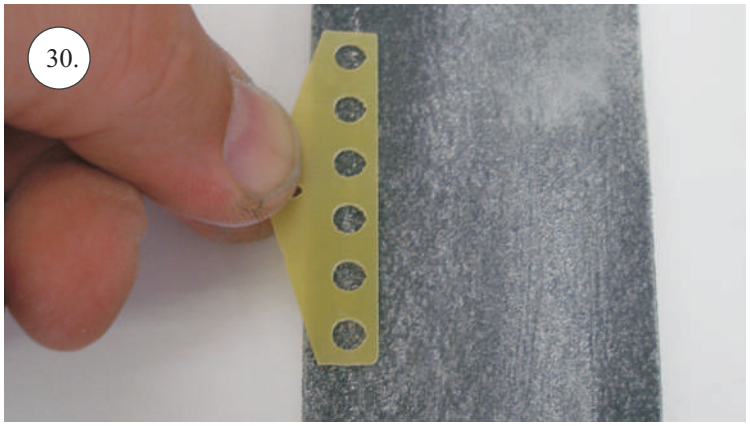
30.

31.

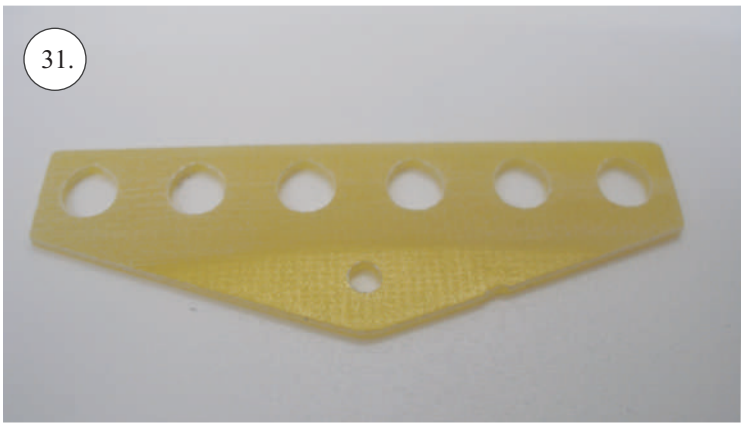

32.

33.

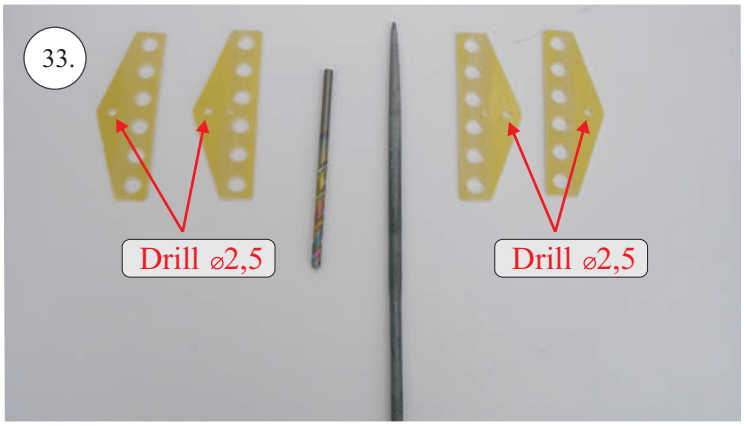

34.

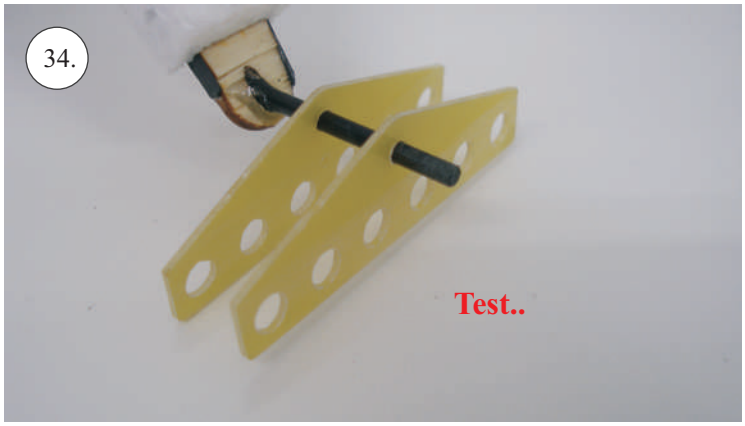

35.

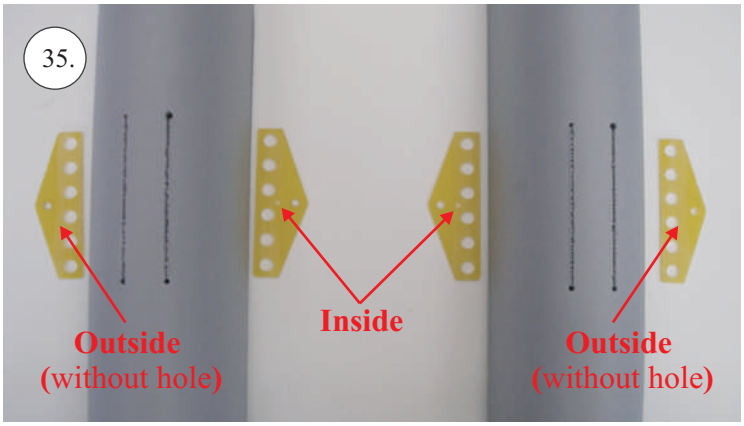

36.

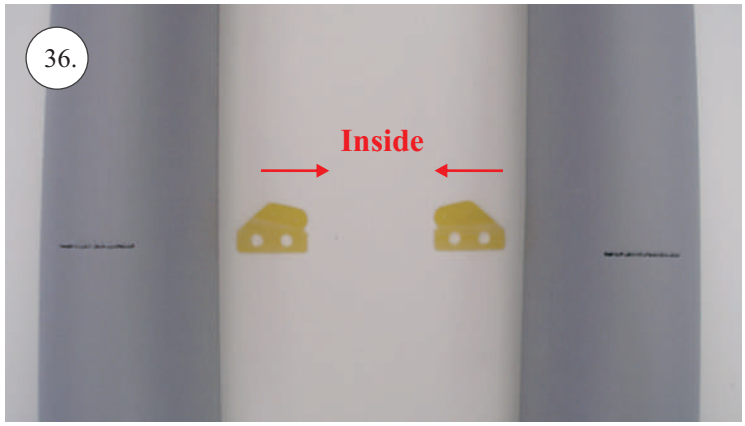

37.

38.

39.

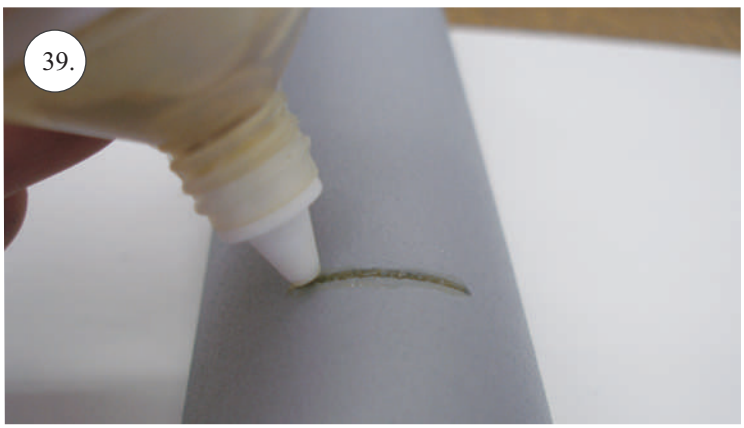

40.

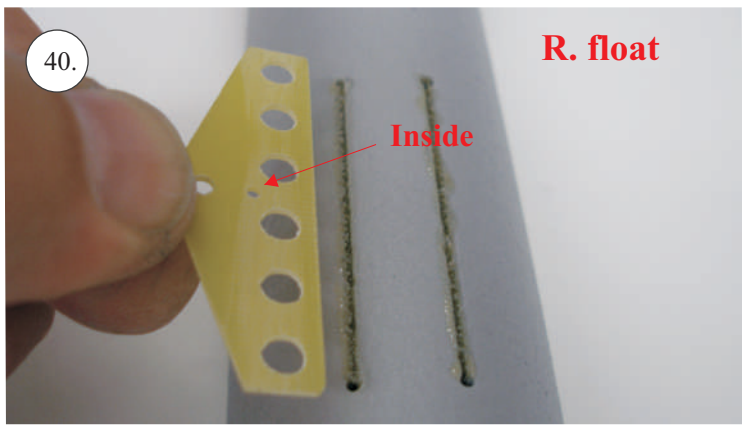

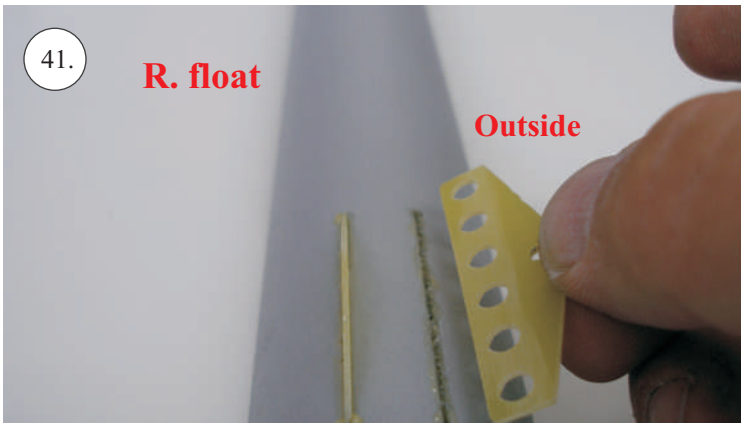
41.
R. float
Outside

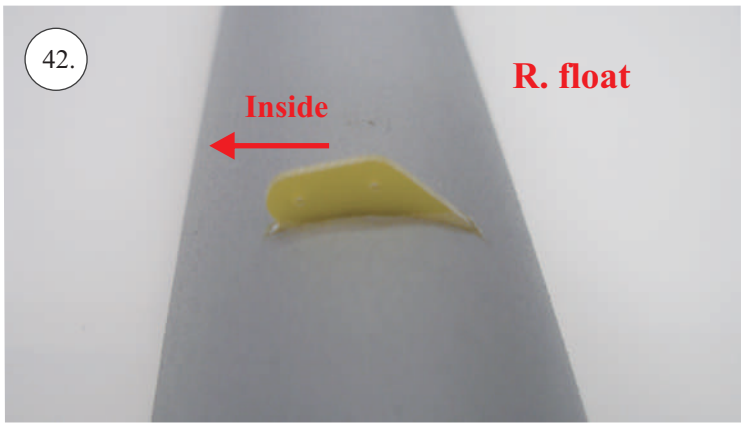
42.
R. float
Inside

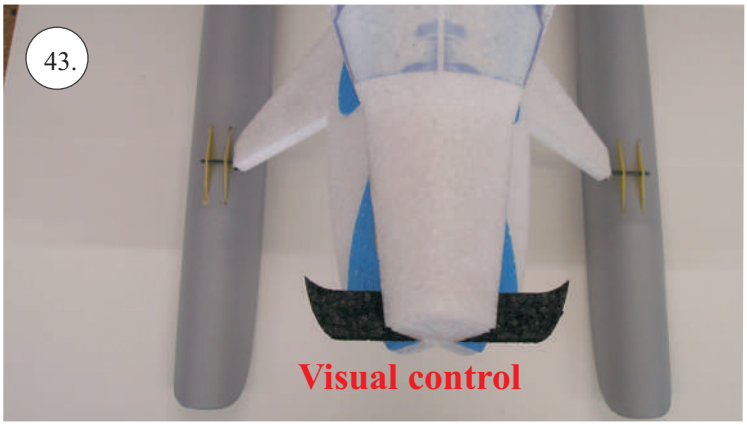
43.
Visual control

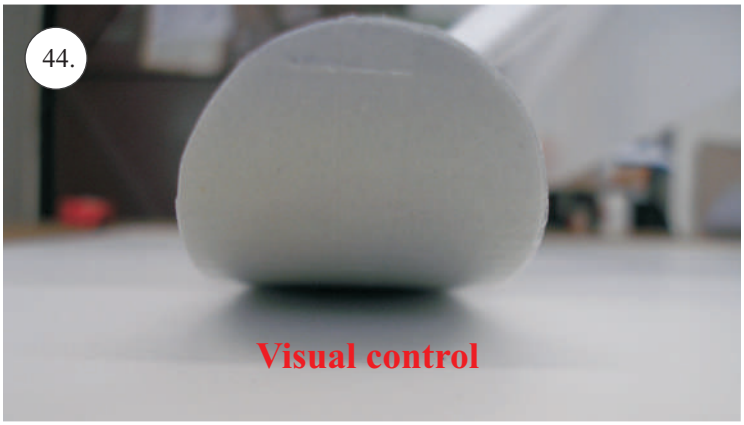
44.
Visual control

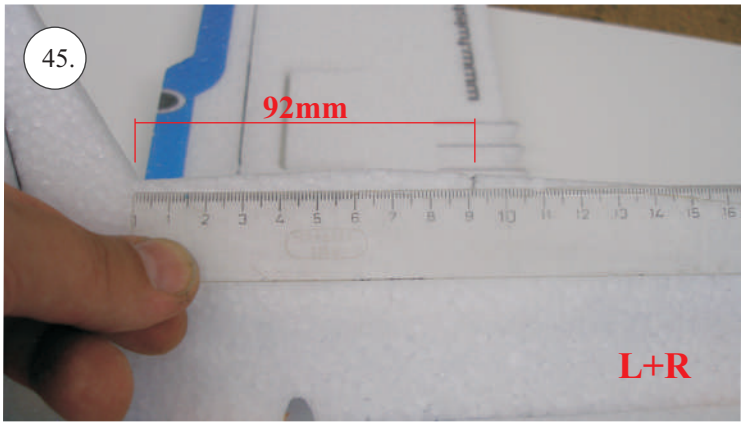
45.
92mm
L+R

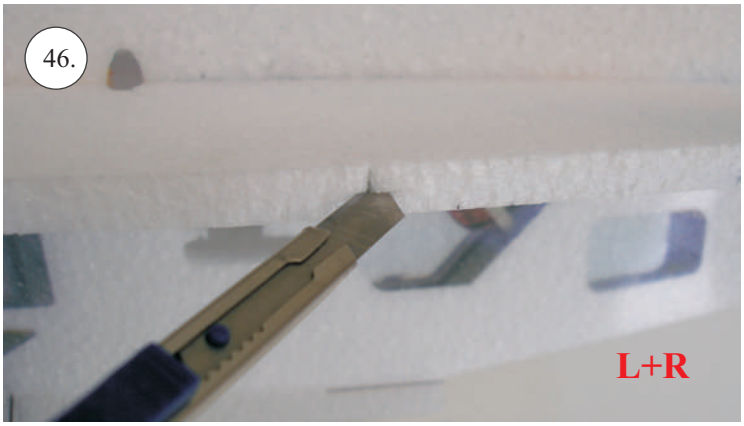
46.
L+R

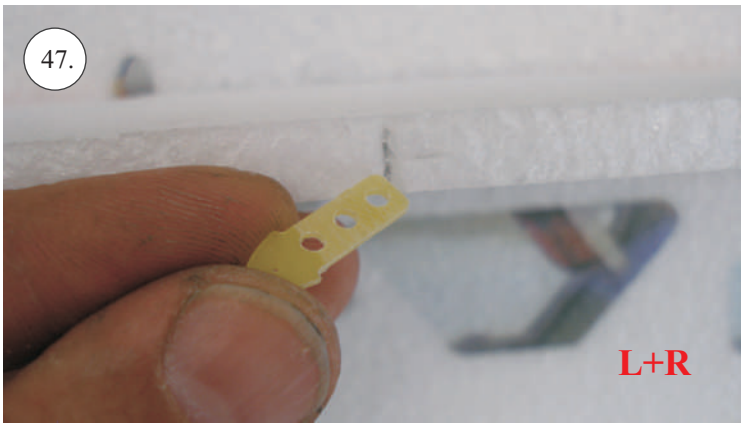
47.
L+R

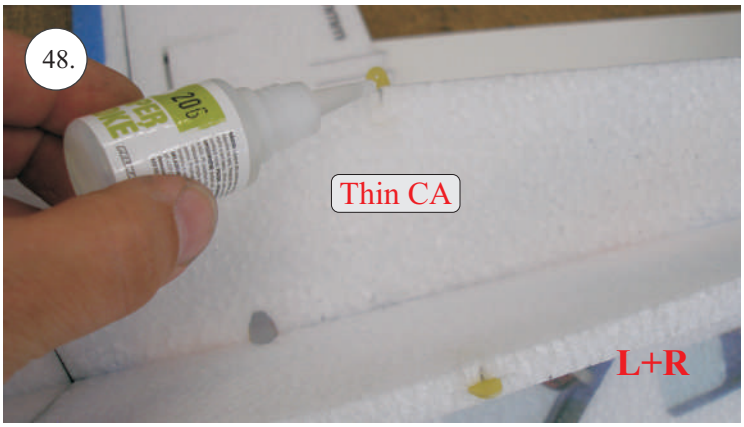
48.
Thin CA
L+R

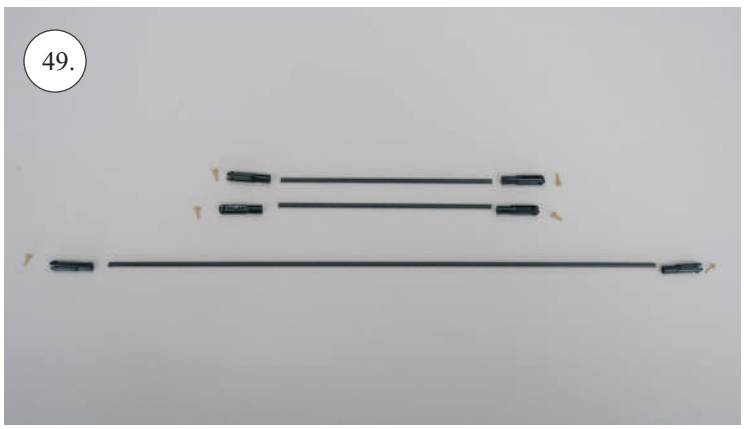
49.

50.

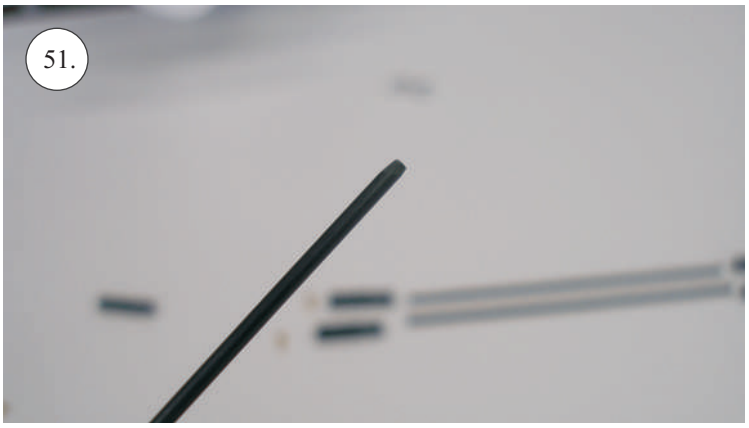
51.

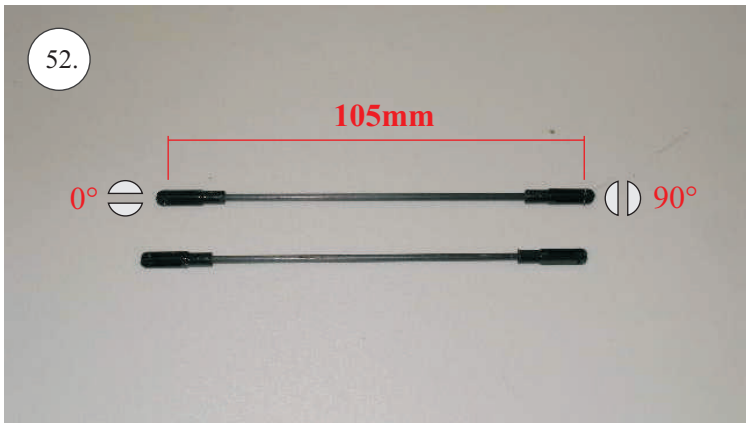
52.
105mm
0°
90°

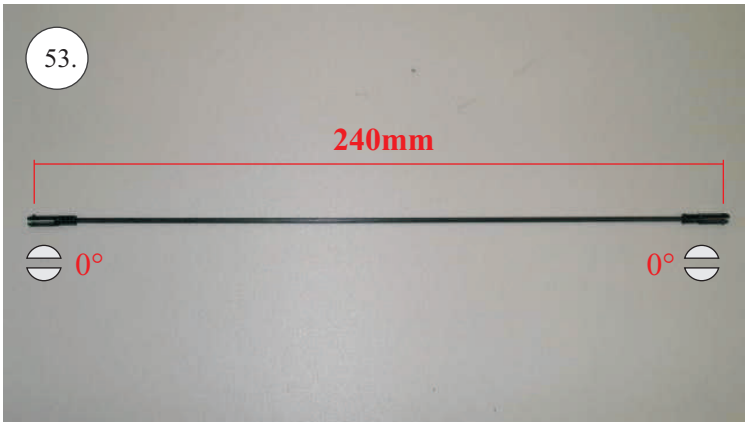
53.
240mm
0°
0°

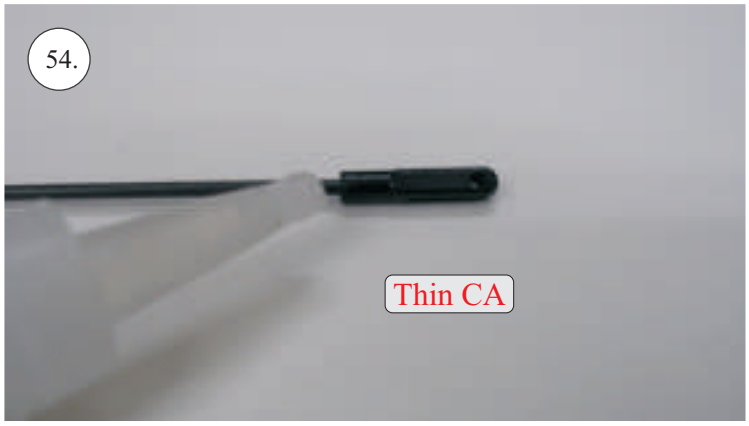
54.
Thin CA

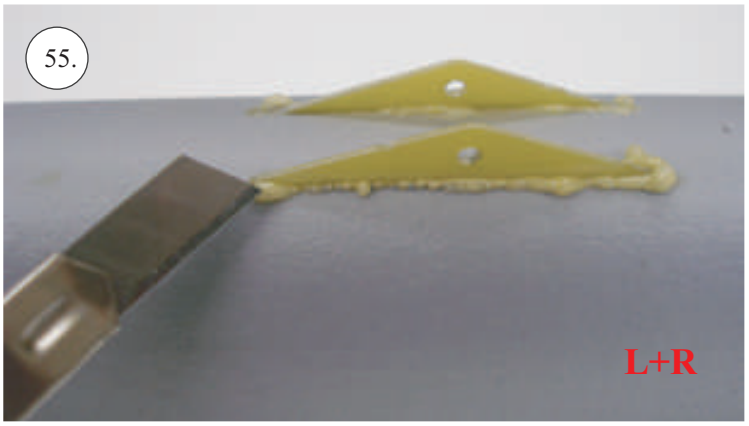
55.
L+R

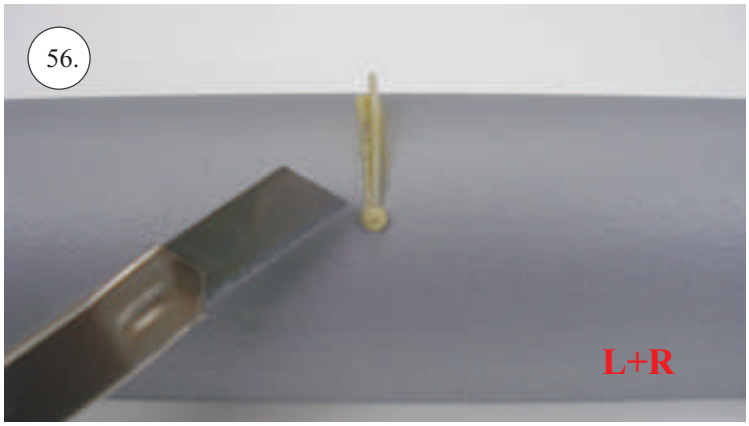
56.
L+R

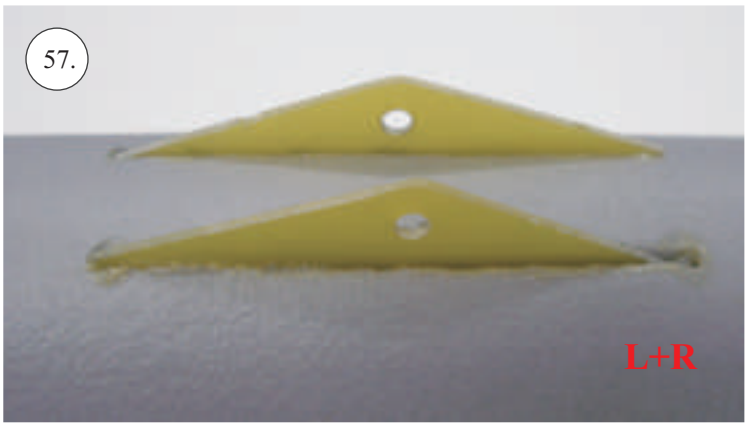
57.
L+R

58.
L+R

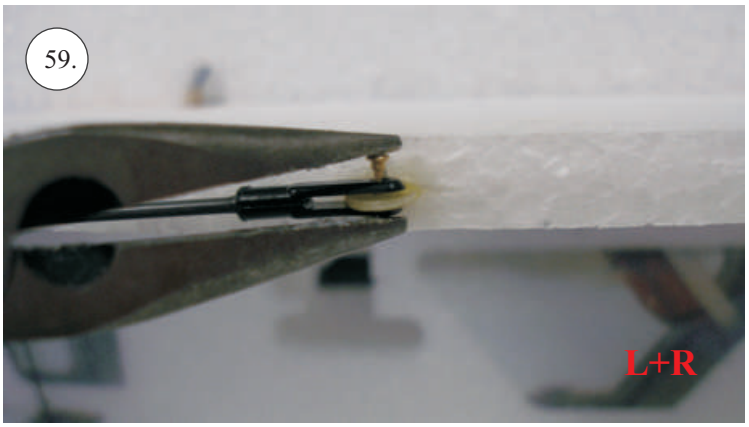
59.
L+R

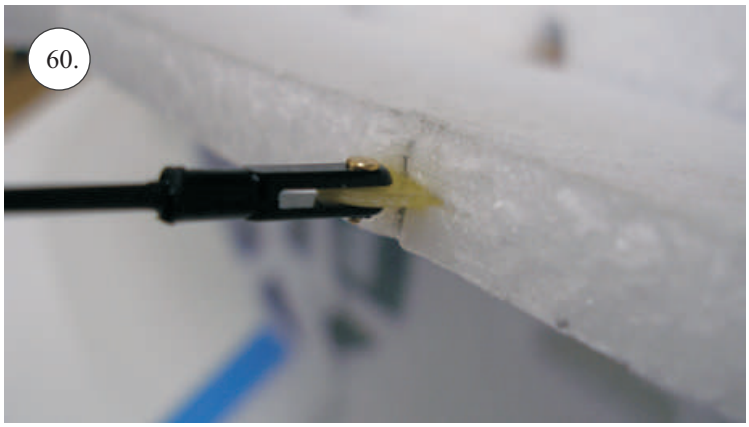
60.

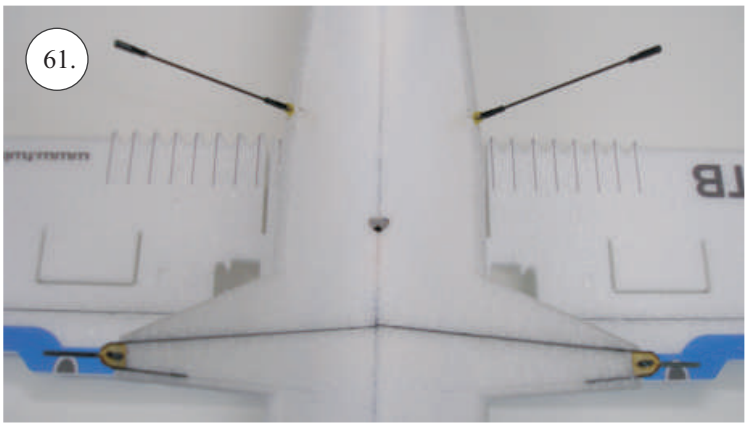
61.

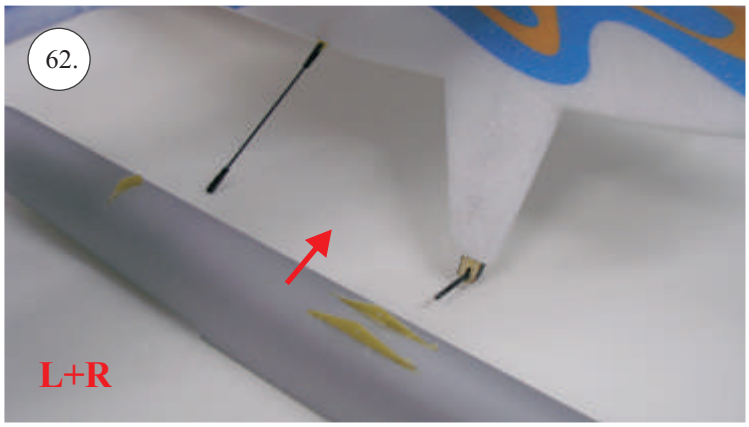
62.
L+R

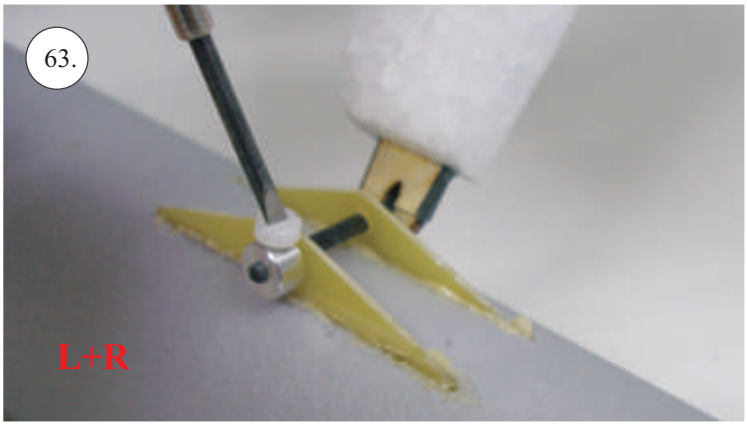
63.
L+R

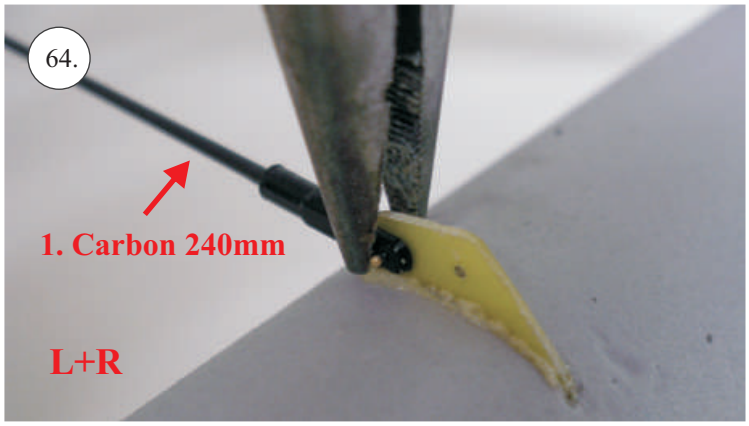
64.
1. Carbon 240mm
L+R

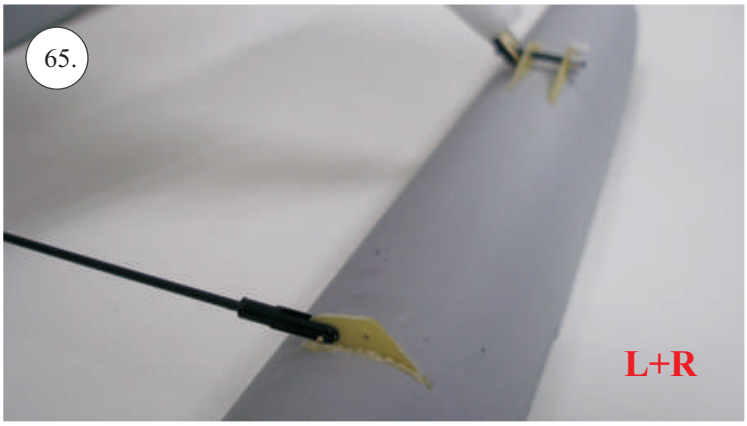
65.
L+R

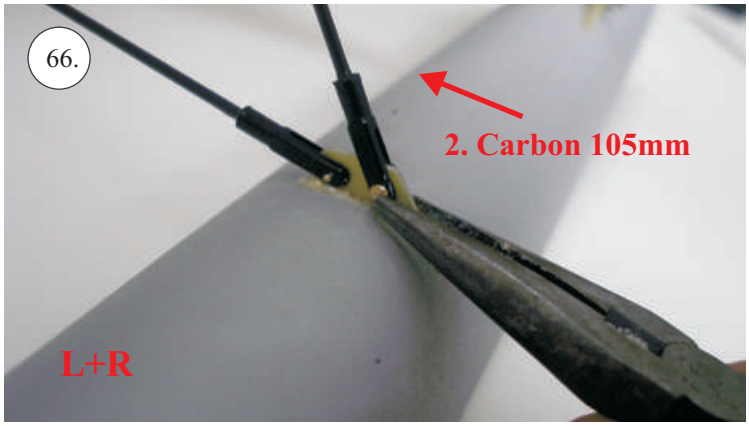
66.
2. Carbon 105mm
L+R

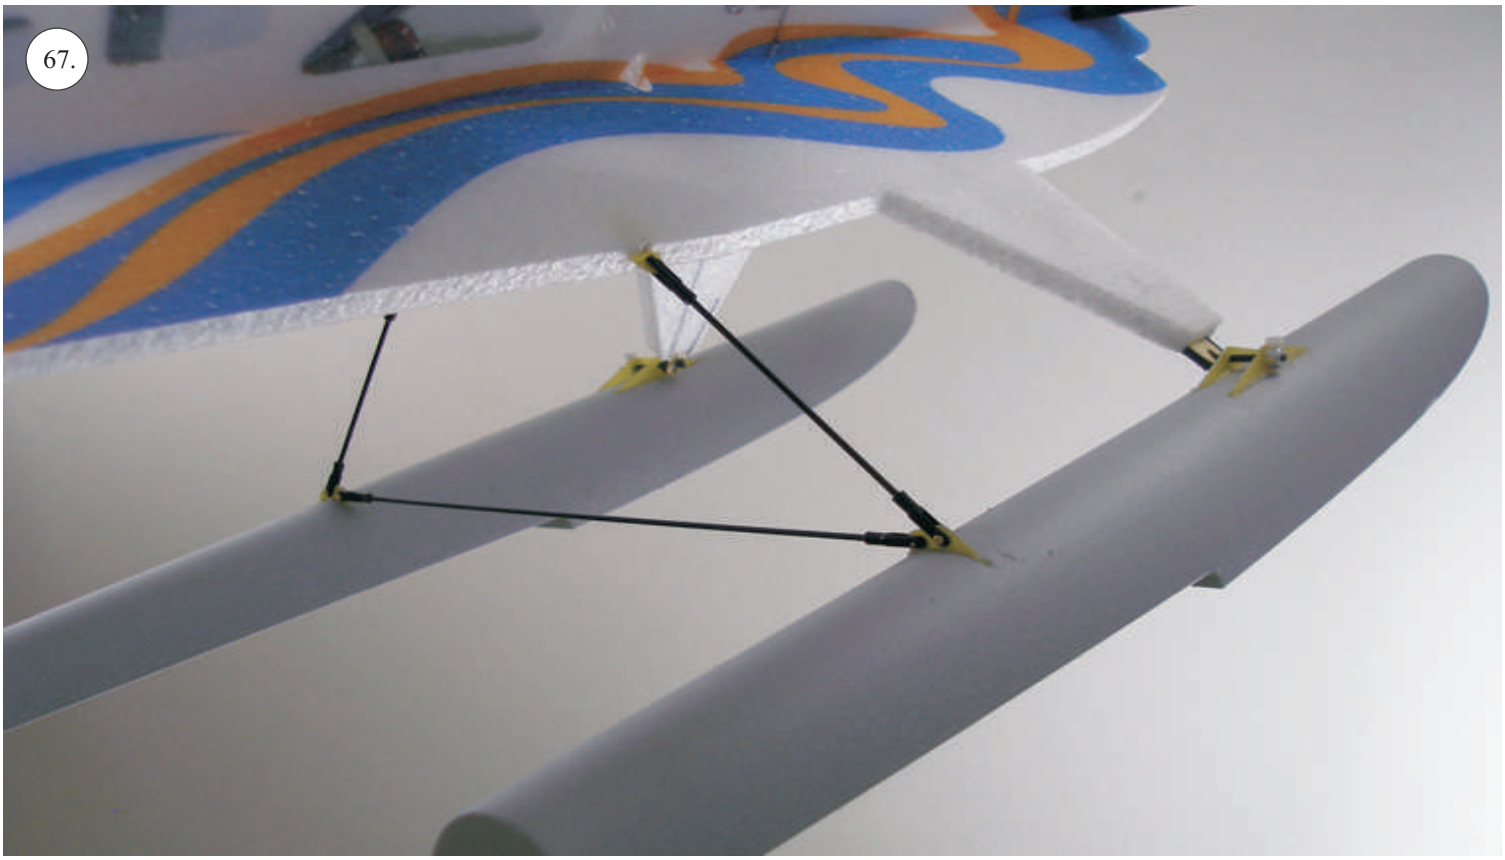
67.